

Отговори на зададени въпроси по Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на читалище „Н. Й. Вапцаров – 1873“ в град Тутракан“

Въпрос №1: На какво разстояние е депото за строителни отпадъци и земни маси, ще има ли такса депо и какъв е нейния размер?

Отговор №1: Строителните отпадъци се извозват до Регионално депо – Русе. Таксата е в размер на 23 лв. за тон.

Въпрос №2: По Подобект Вътрешни довършителни работи, към позиция 43. Демонтаж на съществуващи седалки – 457 бр., лисва монтаж на нови седалки. Трябва ли да се включат, колко броя и към коя позиция?

Отговор №2: Доставката и монтажът на нови седалки в зрителен салон не е предмет на тази обществена поръчка, поради което в офертата си по поръчката участниците следва да предвидят разходи само за демонтаж на съществуващи седалки – 457 бр. и не следва да предвиждат разходи за доставка и монтаж на нови седалки

Въпрос №3: В Подобект Вътрешни Довършителни работи, към Позиция 49. Демонтаж на дървена конструкция - м3 – 5,37. Моля да уточните, какво включва тази позиция, както и да потвърдите мерната единица.


Отговор №3: Позиция № 49 - „Демонтаж на дървена конструкция“ от Подобект „Вътрешни довършителни работи“ представлява демонтажа на дървената гредова конструкция, на която е монтирано дюшамето, описано в предната позиция № 48 - „Демонтаж дюшаме“. Става въпрос за помещение 9 /каса/ на етаж 3 (чертеж 5 по част Архитектура). Според направеното заснемане стоманобетонната плоча е 45-50 см по-ниско от котата на готов под, като това пространство е решено с конструкция от иглолистен материал. Тази конструкция е силно деформирана и е нужен демонтажът и. В количествената сметка е допусната техническа грешка, като мерната единица по тази позиция е в квадратни метри и следва да се чете „Демонтаж на дървена конструкция“ - 5.37 [м2].

Въпрос №4: В Подобект Покрив, към демонтажните работи не е включен демонтаж на керемиди. Моля посочете количеството и към коя позиция да се включи?

Отговор №4: В Подобект „Покрив“ не е предвиден демонтаж на керемиди, тъй като съществуващият покрив е покрит с поцинкована ламарина, демонтажът на която е отразен в позиция № 3 – „Демонтаж поцинкована ламарина от покрив“.

Въпрос №5: В подобект Рампа за инвалиди, по Позиция 3.: Доставка и монтаж на парапет, липсва детайл на парапета . Моля да ни изпратите детайл.

Отговор №5: Рампата както и парапета трябва да отговарят на изискванията на **НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г.** За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и в частност на чл. 16(1) фиг. 14

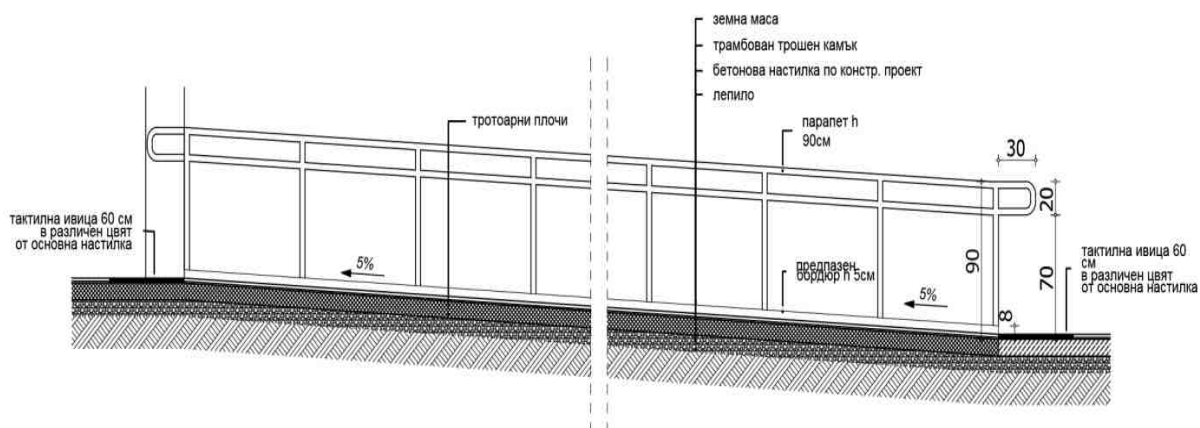

Въпрос №6: По Подобект Ремонт на на ВиК инсталация, по Позиция 11: Доставка и монтаж на фитинги за канализационна инсталация - 1бр. Моля да уточните какво включва тази позиция – само 1 брой фитинга или в позицията да се включи сума за всички фитинги необходими за изграждането?

Отговор №6: По Подобект „Ремонт на ВиК инсталация“, в Позиция 9 „Доставка и монтаж PVC тръби ф110 мм“ – 72.50 м и в Позиция 10 „Доставка и монтаж PVC тръби ф50 мм“ – 35.00 м е предвидено количеството на тръбите, необходимо за подмяната на канализационната инсталация. Съответно в Позиция № 11 – „Доставка и монтаж на фитинги за канализационната инсталация“ – 1 бр., следва да се предвиди процент фасонни части, изразен в обща сума за всички фитинги в комплект, необходими за изграждането на канализационната инсталация в зависимост от начина на монтаж

Въпрос №7: По Подобект Ремонт на ВиК инсталация, по позиция 12: Подмяна на водопроводна инсталация (Демонтаж стара и направа на нова), вкл. Разкъртване – бр. 1. За конкретно остойносттаване, моля да предоставите проектна документация в която да е видно съществуващото

положение, което подлежи на демонтаж, както и проект за вида и количествата на тръбите за новата инсталация.

Отговор №7: По Подобект „Ремонт на ВиК инсталация“, позиция № 12 – „Подмяна на водопроводна инсталация (демонтаж стара и направа на нова), вкл. разкъртване“ – 1 бр. се отнася до подмяната на съществуващата водопроводна инсталация в тоалетни, намиращи се на приземен етаж и I, II и III етажи. Следва да се предвиди обща сума за подмяната на водопроводната инсталация (демонтаж на стара и монтаж на нова) въз основа на оглед на място на съществуващото положение.